



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://bip.biesiekierz.pl>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Biesiekierz, 11 lipca 2025 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice; zadanie nr UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiając dopuści zastosowanie pod jezdnią ścieżki rurę PEHD SN8 przepustową?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza stosowania przepustów z PEHD.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie parametrów przewidzianych do montażu stojaków na rowery i ławek.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Vide: odpowiedź na pytanie nr 19 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie jako warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC11W w miejsce warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE? Beton asfaltowy AC11W jest materiałem równoważnym, nie pogarszającym parametrów warstwy wiążącej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Vide: odpowiedź na pytanie nr 1 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



formalne ze swojej strony tj, uzgodnienia , umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Vide: odpowiedź na pytanie nr 4 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązków i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci, a nie na Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 5 i 6

Zasady dokonywania zmian w umowie są określone w art. 455 ustawy Pzp, a także w § 16 i § 17 projektu umowy, natomiast sposób rozliczania robót dodatkowych w § 11 projektu umowy. Przesłanki do jej zmiany oraz zlecenia robót dodatkowych Zamawiający będzie oceniać każdorazowo, biorąc pod uwagę ogół okoliczności.

Pytanie nr 7

Czy wykonawca w swojej kalkulacji powinien uwzględnić tylko koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe jeśli jest to w zakresie robót do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W kalkulacji należy przyjąć jedynie regulację wysokościową dla urządzeń podziemnych.

Pytanie nr 8

Prosimy o dołączenie brakującej części rysunkowej dla branży drogowej (Plan zagospodarowania terenu, niweleta, przekroje normalne, przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych).

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie nr 9

Prosimy o dołączenie rysunku poglądowego dla ławki jak ma zostać wykonana.

Pytanie nr 10

Prosimy o dołączenie rysunku poglądowego dla stojaków jakie mają zostać wykonane.

Odpowiedź na pytanie nr 9 i 10

Vide: odpowiedź na pytanie nr 19 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 11

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.


Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową.

Pytanie nr 12

W przedmiarze poz. nr 3 należy rozebrać nawierzchnię wraz z podbudową. Prosimy o podanie grubości rozbieranych nawierzchni wraz z podbudową.

Odpowiedź na pytanie nr 12

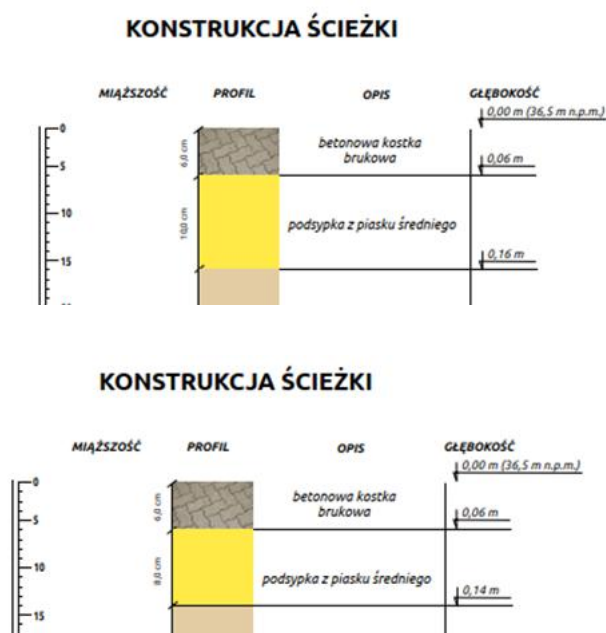

Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KONSTRUKCJA JEZDNI

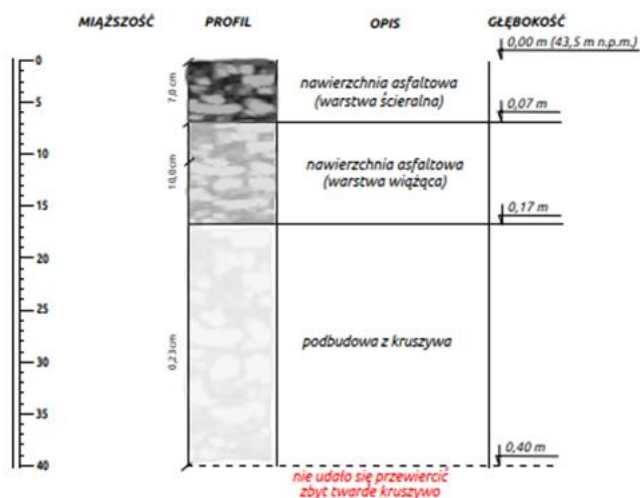

Pytanie nr 13

Prosimy o weryfikację w przedmiarze poz. nr 15 oraz 16. Podbudowa z kruszywa łamanego jest do wykonania na całej powierzchni projektowanej ścieżki, a w przedmiarach uwzględniono tylko 3363,00 m² podbudowy do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Vide: odpowiedź na pytanie nr 23 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 14

Prosimy o dołączenie szczegółowych rysunków oraz opisu wzmocnienia z gabionów przy przepustach.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Kosze/materace gabionowe należy wykonać jako zgrzewane z drutu grubości 3,2mm cynkowanego+PCV, średnica oczek 76x76mm, wysokość(grubość) kosza/materaca 0,225m. Materaca należy ułożyć na geowłókninie w wytrzymałości na rozciągania min. 100x100kN.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie z jakiej rury ma być wykonany przepust fi 1000 z betonowej czy żelbetowej ponieważ są rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Przepust fi 100 należy wykonać z rury żelbetowej.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie czy studnia dn 2000 ma być betonowa czy żelbetowa.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Studnię DN 2000 należy wykonać jako żelbetową.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 18



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Vide: odpowiedź na pytanie nr 4 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Vide: odpowiedź na pytanie nr 5 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia oraz podanie szacunkowej wartości zamówienia w kwocie brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający poda przed otwarciem ofert kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i nie udostępnia na tym etapie szacunkowej wartości zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na realizację zamówienia, jest wskazana w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź na pytanie nr 21 i 22

Vide: odpowiedź na pytania nr 5 i 6.

Pytanie nr 23

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną hybrydowych przejść dla pieszych i przejazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający załącza Parametry oświetlenia hybrydowego jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie kto zapewnia nadzór archeologiczny.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Nadzór archeologiczny obowiązany jest zapewnić Wykonawca.

Pytanie nr 25

Zgodnie z SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i Opisem Technicznym pkt. 6.6 wskazano, że do warstwy ścieralnej należy stosować mieszankę typu beton asfaltowy AC8S.

SST D-05.03.05a pkt.5.2.1 wskazuje na zastosowanie do warstwy ścieralnej mieszanki typu beton asfaltowy AC11S. To dwa różne materiały do warstwy ścieralnej. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej (AC8S czy AC11S).

Odpowiedź na pytanie nr 25

Vide: odpowiedź na pytanie nr 22 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 26

Zgodnie z SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i Opisem Technicznym pkt. 6.6 wskazano, że do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować mieszankę o kategorii przekruszenia ziaren C90/3 (do 3% ziaren niełamanych). SST D-04.04.00 Tablica 1 wskazuje na możliwość stosowania do ścieżek rowerowych kruszywa o kategorii przekruszenia ziaren C50/10 (do 10% ziaren niełamanych). To dwa różne materiały do warstwy podbudowy. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kruszywa łamanego do warstwy podbudowy (C90/3 czy C50/10).

Odpowiedź na pytanie nr 26

Do podbudowy należy stosować kruszywo C90/3 (do 3% ziaren niełamanych).

Pytanie nr 27

Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zgodnie z SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia i Opisem Technicznym pkt. 6.6 wskazano, że do warstwy wzmacniającej podłoże należy stosować mieszankę związaną cementem klasy 1,5/2. SST D-04.05.01 Tablica 4 wskazuje na inny typ materiału do wzmocnienia podłoża – stabilizację klasy Rm2,5MPa. Jest to słabszy materiał w stosunku do klasy C1,5/2. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki do wzmocnienia podłoża (C1,5/2 czy Rm2,5MPa).

Odpowiedź na pytanie nr 27

Do warstwy wzmacniającej należy stosować mieszankę związaną cementem klasy C1,5/2.

Pytanie nr 28

Zgodnie z Opisem Technicznym pkt.6.6 założono nośność podłoża gruntowego G4 wyrażonego wtórnym modułem odkształcenia na $E2 = \min. 25\text{MPa}$. Na etapie realizacji robót jeżeli warunki nośności będą gorsze niż $E2 = 25\text{MPa}$ należy w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim wykonać odpowiednie wzmocnienie podłoża. Powyżej sytuacji nie można ocenić na etapie składania ofert z uwagi na brak szczegółowych badań gruntu oraz charakter punktowy badań. W związku z powyższym czy w przypadku problemów z uzyskaniem nośności $E2 = \min. 25\text{MPa}$ na podłożu gruntowym Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzone przez Nadzór Autorski zmiany w sposobie wzmocnienia podłoża?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Badania podłoża gruntowego zostały udostępnione wraz z uzupełnioną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 29

Zgodnie z SST D-05.03.06 Tablica 2 wskazano na parametry kruszywa przeznaczonego do warstwy wiążącej z mieszanki typu GE (mineralno-emulsyjnej). Wskazane parametry w zakresie kategorii przekruszenia, mrozoodporności, nasiąkliwości, odporności na polerowanie PSV czy ścieralności są wyższe niż wymagania wskazane dla kruszywa grubego do warstwy ścieralnej wg SST D-05.03.05a. Ponadto wskazano konkretną gęstość objętościową kruszywa $2,71\text{Mg/m}^3$ co wskazuje na konkretny rodzaj i pochodzenie kruszywa. W przypadku Zamówienia Publicznego tego typu praktyki prowadzą do eliminacji innych, dobrych materiałów i ograniczają konkurencję w zakresie dostawców lub producentów mieszanki typu GE. Nieuzasadnione techniczne wysokie wymagania dla kruszywa do dolnej warstwy wiążącej stoją w sprzeczności z wymaganiami dla kruszywa do wyższej warstwy ścieralnej. W związku z powyższym czy Wykonawca może użyć do produkcji mieszanki typu GE kruszywa zgodnego z Wymaganiami WT-1 2014 jak do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2? Jest to rozwiązanie zbieżne z wymaganiami dla warstwy ścieralnej i technicznie uzasadnione, a jednocześnie nie ogranicza dostawców kruszywa w ramach zamówienia publicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 29



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Do produkcji mieszanki GE dopuszcza się użycie kruszywa zgodnego w wymaganiach obowiązującego na dzień realizacji robót WT-1 jak dla w-wy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-KR2.

Pytanie nr 30

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną dotyczącą montażu znaczników fotoluminescencyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 30

Montażu znaczników luminescencyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie nr 31

W związku z brakami w dokumentacji projektowej (brak specyfikacji technicznej dla montażu znaczników fotoluminescencyjnych oraz hybrydowych przejść dla pieszych i przejazdów) prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 18 lipca 2025 roku do godz. 8.00.

Pytanie nr 32

Czy nadzór archeologiczny Wykonawca ma uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny.

Pytanie nr 33

Zwracam się z prośbą o udostępnienie pozostałych składowych dokumentacji projektowej branży drogowej. Na stronie postępowania udostępniono jedynie opis techniczny bez rysunków.

Pytanie nr 34

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły konstrukcyjne projektowanej ścieżki rowerowej.

Pytanie nr 35

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile podłużne i poprzeczne ścieżki rowerowej, ponieważ dokumentacja tego nie zawiera a jest niezbędna do wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 33 – nr 35

Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie nr 36

Zwracam się z prośbą o korektę pozycji nr 15 -16 dot. podbudowy z kruszywa łamanego. Przedstawiona ilość przedmiarze wynosi 3363 m² podczas gdy pozycja nr 13-14 mówiąca o podbudowie C1,5/2 wskazuje ilość 16 342,40 m².

Odpowiedź na pytanie nr 36

Vide: odpowiedź na pytanie nr 23 z pytań i odpowiedzi nr 2.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający mógłby podać rodzaj parametrów które należy brać pod uwagę przy sporządzaniu wyceny montażu lamp hybrydowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 37


Zamawiający załącza Parametry oświetlenia hybrydowego jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 38

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie budowy przepustu P3. Opis techniczny mówi o budowie studni Dn2000 oraz projektowanych osadnikach. Przedmiar robót mówi o dwóch osadnikach. Prośba o doprecyzowanie czy osadnik ma być wbudowany w studnię Dn2000, jeśli tak to o jakiej pojemności zbiorczej (głębokość osadnika) czy mają to być osobne urządzenia. Rysunek przepustu P3 nie wskazuje nic nt. osadników.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Osadniki należy wykonać przed wlotem do studni – zgodnie z PZT.

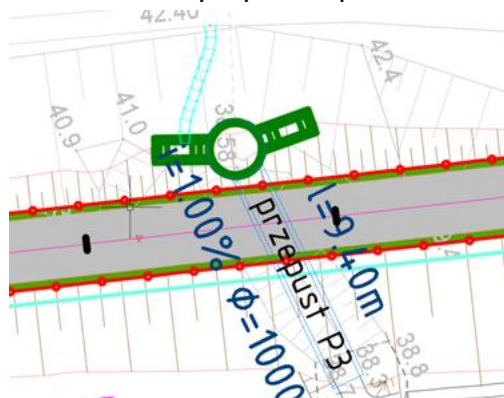

Pytanie nr 39

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poniższych kwestii dotyczących zamówienia publicznego:

- Kosze gabionowe: Proszę o podanie wymaganej grubości drutu, wymiarów oczek oraz określenie, czy siatka ma być zgrzewana, czy pleciona. Jaki rodzaj zabezpieczenia drutu jest wymagany?
- Oświetlenie hybrydowe (poz. 48 przedmiaru): Proszę o udostępnienie rysunków wraz z



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



wymaganiami technicznymi dla hybrydowego oświetlenia przejazdów i przejść dla pieszych.

- Stojaki na rowery i ławki: Uprzejmie proszę o załączenie rysunków technicznych z wymaganiami dla stojaków na rowery i ławek.
- Znaki fotoluminescencyjne: Proszę o określenie rodzaju znaków fotoluminescencyjnych oraz przedstawienie wymagań technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający udzielił odpowiedzi i doprecyzował ww. kwestie w pytaniach i odpowiedziach nr 2 i nr 3 z dnia 11 lipca 2025 roku.

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty

Załączniki:

1. Parametry oświetlenia hybrydowego



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

