



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://bip.biesiekierz.pl>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Biesiekierz, 14 lipca 2025 roku

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 4**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice; zadanie nr UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

##### **Pytanie nr 1**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 48 przedmiaru. W załączonych plikach brak dokumentacji dot. Oświetlenia. Jeśli należy wykonać hybrydowe oświetlenie przejazdów prosimy o określenie parametrów, uzupełnić dokumentację oraz wskazać lokalizację.

##### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Lokalizacja oświetlenia znajduje się rysunkach PZT. Zamawiający udostępnił dokumentację dotyczącą parametrów oświetlenia hybrydowego w dniu 11 lipca 2025 roku.

##### **Pytanie nr 2**

Czy Wykonawca może samodzielnie modyfikować przedmiar?

##### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym i nie może być traktowany jako podstawa do wyceny robót budowlanych. Realizacja przedmiotu umowy będzie rozliczana wynagrodzeniem ryczałtowym. Kwestia modyfikacji przedmiaru w celu wyceny robót pozostaje w gestii wykonawców.

##### **Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie w projekcie warstwa ścieralna ma zostać wykonana z AC8S, a w STWiORB do wykonania jest AC11S, jak mieszankę należy przyjąć do wyceny.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 22 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację w przedmiarze pozycja 40 i 41 liczone jest humusowanie wraz z obsianiem, a w pozycji 42 policzone jest dodatkowo samo obsianie. Czy roboty względem obsiania nie zostały powielone?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

W pozycji 40 i 41 przedmiaru należy uwzględnić tylko humusowanie.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rodzaju warstwy wiążącej z mieszanek mineralno- emulsyjnych GE na beton asfaltowy AC11W?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 1 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dysponuje rysunkiem technicznym projektowanej studni? Jeśli tak, to czy może go udostępnić?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Przekrój studni znajduje się w dokumentacji projektowej, którą Zamawiający uzupełnił w dniu 11 lipca 2025 roku.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem projektowanych osadników, a jeśli tak, to czy może je załączyć? Jeśli nie, to proszę o załączenie wymagań dla tego materiału.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający załącza poniżej rysunek osadnika.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego




Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## OSADNIK

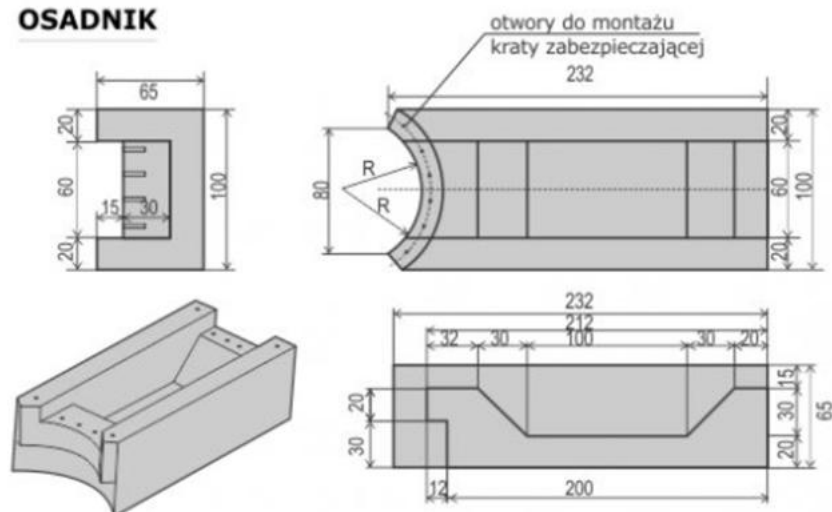

### Pytanie nr 8

Jaki kolor i typ folii ma być zastosowany w barierkach U-11A?

### Odpowiedź na pytanie nr 8

Barierki malowane w kolorze żółtym.

### Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

### Odpowiedź na pytanie nr 9

Vide: odpowiedź na pytanie nr 4 z pytań i odpowiedzi nr 2.

### Pytanie nr 10

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

### Odpowiedź na pytanie nr 10

Vide: odpowiedź na pytanie nr 5 z pytań i odpowiedzi nr 2.

### Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia oraz podanie szacunkowej wartości zamówienia w kwocie brutto.

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 20 z pytań i odpowiedzi nr 3.

### **Pytanie nr 12**

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 5 i 6 z pytań i odpowiedzi nr 3.

### **Pytanie nr 13**

Czy w ramach regulacji pionowej studni telefonicznych oraz zaworów wodociągowych i gazowych Zamawiający przewiduje wymianę pokryw?

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 7 z pytań i odpowiedzi nr 3.

### **Pytanie nr 14**

W związku z dużą liczbą pytań oraz zbliżającym się terminem składania ofert Wykonawca prosi o wydłużenie terminu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 18 lipca 2025 roku do godz. 8.00.

### **Pytanie nr 15**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

### **Pytanie nr 16**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

### **Odpowiedź na pytanie nr 15 i 16**

Zgodnie z zapisami w SWZ, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).

Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie zakresu i ilości robót i innych świadczeń, w tym sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

#### **Pytanie nr 17**

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu w domyśle towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W rozdziale II ust. 2 SWZ Zamawiający opisał sposób oceny rozwiązań równoważnych. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, wymogami SWZ i dokumentacji projektowej, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP (§ 5 ust. 1 pkt 1 projektu umowy).

#### **Pytanie nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert.

#### **Pytanie nr 19**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy. W przypadku braku takich dokumentów prosimy o sprecyzowanie, jakie dokumenty są w gestii wykonawcy do uzupełnienia i aktualizacji?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 4 z pytań i odpowiedzi nr 2.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Pytanie nr 20**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 3 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 4 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 22**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 5 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

**Pytanie nr 25**

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Pytanie nr 26**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo - wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Pytanie nr 27**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 24, 25, 26 i 27**

Zasady dokonywania zmian w umowie są określone w art. 455 ustawy Pzp, a także w § 16 i § 17 projektu umowy, natomiast sposób rozliczania robót dodatkowych w § 11 projektu umowy. Przesłanki do jej zmiany oraz zlecenia robót dodatkowych Zamawiający będzie oceniać każdorazowo, biorąc pod uwagę ogół okoliczności.

#### **Pytanie nr 28**

Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu branży drogowej, przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych, profilu podłużnego – niwelety.

#### **Pytanie nr 29**

Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych celem weryfikacji założonych przedmiarem mas ziemnych.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 28 i 29**

Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową.

#### **Pytanie nr 30**

Proszę o określenie kolorystyki projektowanej warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 30**

Naturalny kolor MMB.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Pytanie nr 31**

Proszę o określenie rodzaju mieszanki MMA na warstwę ścieralną przedmiotowej ścieżki. SST przywołuje AC11S 50/70 KR1-2, a opis techniczny oraz przedmiar AC8S.

**Odpowiedź na pytanie nr 31**

Vide: odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 22 pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 32**

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane projektowane przepusty P1, P2, P3, P4, P5. Opis techniczny branży drogowej określa cyt. „przepusty o konstrukcji żelbetowej”, a opis techniczny branży drogowej – przepusty określa cyt. „projektowane przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor”

**Odpowiedź na pytanie nr 32**

Przepusty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 33**

Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych – realizacyjnych, dla poszczególnych branż.

**Odpowiedź na pytanie nr 33**

Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową. Przekazaną dokumentację z uwagi na jej szczegółowość należy traktować jako projekt budowlano-wykonawczy.

**Pytanie nr 34**

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział II punkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 2g cyt. „opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego i na jego podstawie wykonanie oznakowania drogi rowerowej oraz atrakcji turystycznych w pobliżu ścieżki rowerowej”. Proszę o informację czy dany zakres dotyczy stałej organizacji ruchu i czy przedmiotowy koszt Oferent powinien uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź na pytanie nr 34**

Zamawiający potwierdza, że dany zakres dotyczy stałej organizacji ruchu i koszt ten wykonawca powinien uwzględnić w wycenie.

**Pytanie nr 35**

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział II punkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 2f cyt. „budowę oświetlenia zgodnie z projektem”. Proszę o udostępnienie projektu, dla w/w zakresu robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 35**

Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Zamawiający udostępnił uzupełnioną dokumentację projektową w dniu 11 lipca 2025 roku.

**Pytanie nr 36**

Proszę o określenie parametrów technicznych dla ławek oraz stojaków dla rowerów.

**Odpowiedź na pytanie nr 36**

Vide: odpowiedzi na pytanie nr 19 pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 37**

Projekt zagospodarowania terenu – zieleń określa ok km 0+095 „bramkę liczącą”. Proszę o określenie, czy dany element należy ująć w ofercie. Jeżeli tak proszę o określenie parametrów technicznych dla w/w.

**Odpowiedź na pytanie nr 37**

Zamawiający potwierdza, że dany element należy ująć w ofercie. Parametry techniczne zostaną przekazane na etapie realizacji przedmiotu umowy.

**Pytanie nr 38**

Proszę o podanie parametrów technicznych dot. montażu znaczników fotoluminescencyjnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 38**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 30 pytań i odpowiedzi nr 3.

**Pytanie nr 39**

Proszę o określenie parametrów technicznych, dla hybrydowego oświetlenia przejazdów przejść dla pieszych.

**Odpowiedź na pytanie nr 39**

Zamawiający udostępnił parametry oświetlenia hybrydowego w dniu 11 lipca 2025 r.

**Pytanie nr 40**

Proszę o podanie odcinków oraz załączenia rys. technicznego wykonania umocnienia dna cieku / rowu – poszur z kostki kamiennej grubość 8cm (SWZ rozdział II punkt 1 Przedmiot zamówienia, p-pkt 4b Konstrukcje nawierzchni).

**Odpowiedź na pytanie nr 40**

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzupełnioną w dniu 11 lipca 2025 roku.

**Pytanie nr 41**

Proszę o określenie, czy w wycenie pozycji dotyczących regulacji pionowej studzienek



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



telekomunikacyjnych oraz skrzynek wodociągowych i gazowych ująć koszt wymiany włączów, skrzynek, obudów na nowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 41**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 7 pytań i odpowiedzi nr 3.

**Pytanie nr 42**

Proszę o podanie technologii oznakowania poziomego.

**Odpowiedź na pytanie nr 42**

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

**Pytanie nr 43**

Proszę o potwierdzenie, że znaki drogowe mają być zamontowane na słupkach stalowych o średnicy 60 mm.

**Odpowiedź na pytanie nr 43**

Znaki drogowe mają być zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 44**

Proszę o podanie wielkości oznakowania poziomego P-23 oraz P-26.

**Odpowiedź na pytanie nr 44**


Oznakowanie poziome ma być wykonane proporcjonalnie do wymiarów ścieżki.

**Pytanie nr 45**

Proszę o podanie parametrów technicznych elementów prefabrykowanych, z których należy wykonać ściek.

**Odpowiedź na pytanie nr 45**

Elementy prefabrykowane należy wykonać zgodnie z KPED 01.25.

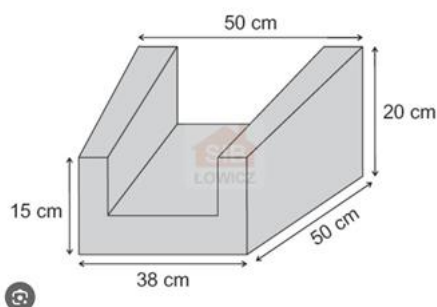

**Pytanie nr 46**

Z analizy projektu zagospodarowania terenu- zieleń wynika, że należy wykonać 18000 m<sup>2</sup>



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



nawierzchni z betonu asfaltowego zaś przedmiar zakłada do wykonania 12767 m<sup>2</sup>. Proszę o określenie którą ilość należy przyjąć do wyceny?

**Pytanie nr 47**

Z analizy projektu zagospodarowania terenu- zieleń wynika, że należy wykonać 19900 m<sup>2</sup> warstwy wiążąca z mieszanek mineralno-emulsyjnych GE zaś przedmiar zakłada do wykonania 13686m<sup>2</sup>. Proszę o określenie którą ilość należy przyjąć do wyceny?

**Pytanie nr 48**

Z analizy projektu zagospodarowania terenu- zieleń wynika, że należy wykonać 22100 m<sup>2</sup> podbudowy betonowej C1,5/2,0 zaś przedmiar zakłada do wykonania 16342 m<sup>2</sup>. Proszę o określenie którą ilość należy przyjąć do wyceny?

**Pytanie nr 49**

Z analizy projektu zagospodarowania terenu- zieleń wynika, że należy wykonać 22100 m<sup>2</sup> warstwy odsączającej zaś przedmiar zakłada do wykonania 16342 m<sup>2</sup>. Proszę o określenie którą ilość należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź na pytanie nr 46 - 49**

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym – podstawą do wyceny jest dokumentacja projektowa, proj. br. zieleń należy rozpatrywać tylko i wyłącznie pod względem branżowym (zieleni)

**Pytanie nr 50**

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej. W opisie technicznym i przedmiarze podano mieszankę AC 8 S natomiast w SST wskazano 4/4mieszankę AC 11 S. Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że na warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową z AC 8 S jak podano w opisie technicznym i przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie nr 50**

Vide: odpowiedź na pytanie nr 22 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 51**

Dotyczy D-05.03.05a SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną w pkt. 6.3.1 wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Prosimy o potwierdzenie, że badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Odpowiedź na pytanie nr 51**

Dopuszcza się badanie materiałów wsadowych zgodnie z PN-EN 13108-21

**Pytanie nr 52**

Proszę o podanie kolorystyki balustrady ochronnej U-11a.

**Odpowiedź na pytanie nr 52**

Vide odpowiedź na pytanie nr 8.

**Pytanie nr 53**

Po analizie załączonej dokumentacji stwierdzono rozbieżność dotyczące ilości robót do wykonania wskazane w poz. 15 „Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm” i poz. 17 „Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub istniejącej nawierzchni po frezowaniu przy zużyciu emulsji 0,8kg/m<sup>2</sup>”. Według załączonego przedmiaru do wykonania przewidziano 3.363m<sup>2</sup> podbudowy z kruszywa, a skropienie tej warstwy kruszywa w ilości 14.657,09m<sup>2</sup>. Prosimy o wskazanie właściwej powierzchni, którą należy przyjąć do kalkulacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 53**

Vide: odpowiedź na pytanie 20 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Pytanie nr 54**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół konstrukcyjny studni rewizyjno-wlotowej zaprojektowanej na przepuszczenie w kilometrażu 3+787,46 oraz o wskazanie również szczegółów konstrukcyjnych osadników.

**Odpowiedź na pytanie nr 54**

Szczegół konstrukcyjny studni znajduje się w dokumentacji projektowej. Szczegóły konstrukcyjne osadnika zostały udostępnione w odpowiedzi na pytanie nr 7.

**Pytanie nr 55**

Jaki beton należy zastosować na studnie oraz jakim włazem należy zakończyć studnie żeliwnym czy żeliwno-betonowym wraz z podaniem klasy włazu.

**Odpowiedź na pytanie nr 55**

Parametry dla studni:

- Klasa betonu C40/50, możliwe – C40/50 I-
- Klasa ekspozycji XA1, możliwe – XA2, XA3
- Nasiąkliwość betonu <5%, możliwe – <4%
- Stopień wodoszczelności betonu W10
- Stopień mrozoodporności w wodzie F150



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Ponieważ studnia usytuowana jest w pasie zieleni nie stawia się wymagań dla nośności i materiału.

#### **Pytanie nr 56**

Czy należy zastosować pierścień odciążający na studni?

#### **Odpowiedź na pytanie nr**

Zamawiający informuje, że zastosowanie pierścienia odciążającego nie jest konieczne.

#### **Pytanie nr 57**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły dotyczące stojaków na rowery oraz ławek. W dokumentacji projektowej brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat natomiast w przedmiarze wskazano do zamontowania 20 szt. stojaków na rowery oraz 12 szt. ławek. Co jest elementem wiodącym do wyliczenia oferty przedmiar czy dokumentacja projektowa?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 57**

Vide: odpowiedź na pytanie 19 z pytań i odpowiedzi nr 2. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie może być traktowany jako podstawa do wyceny robót budowlanych.

#### **Pytanie nr 58**

Zamawiający wskazał w SWZ rozdział II ust. 1 pkt 2 ppkt f - budowę oświetlenia zgodnie z projektem. Proszę o załączenie dokumentacji projektowej oświetlenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 58**

Vide: odpowiedź na pytanie 37 z pytań i odpowiedzi nr 3.

#### **Pytanie nr 59**

Proszę o wskazanie wyglądu ławek i stojaków rowerowych.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 59**

Vide: odpowiedź na pytanie 19 z pytań i odpowiedzi nr 2.

#### **Pytanie nr 60**

Zwracamy się z prośbą o zmianę lub dopuszczenie alternatywnego rozwiązania na zadaniu: "Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice" w którym wg SST „D – 05.03.06” przewidziano wykonanie „nawierzchni z mieszanek mineralno emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno” na zastosowanie w konstrukcji mieszanek mineralo-asfaltowych w technologii na gorąco. Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco znacząco zwiększa trwałość i jakość nawierzchni w porównaniu do technologii na zimno. Mieszanki na gorąco lepiej wiążą się z podłożem, są bardziej odporne na obciążenia ruchem i działanie warunków atmosferycznych.



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Technologia ta pozwala uniknąć częstych napraw i związanych z nimi kosztów eksploatacyjnych. Mieszanki na zimno mają charakter tymczasowy – są mniej trwałe i podatne na uszkodzenia, zwłaszcza w warunkach zimowych i przy dużym natężeniu ruchu. Dodatkowo MMA na gorąco umożliwiają lepszą kontrolę jakości wbudowywanej nawierzchni i spełniają wymagania inwestorów publicznych. Zmiana technologii przełoży się na większą niezawodność, bezpieczeństwo oraz oszczędności w perspektywie wieloletniej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 60**

Vide: odpowiedź na pytanie 1 z pytań i odpowiedzi nr 2.

**Wójt Gminy Biesiekierz**

**/-/**

**Tomasz Hołowaty**



Fundusze Europejskie  
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

